
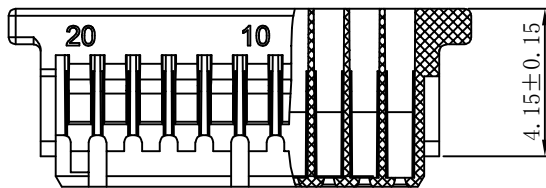
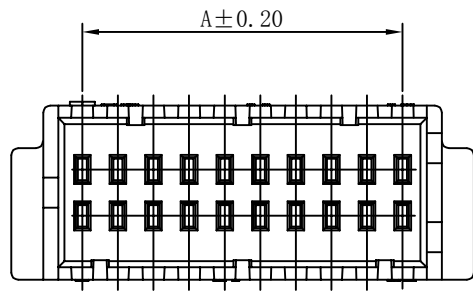
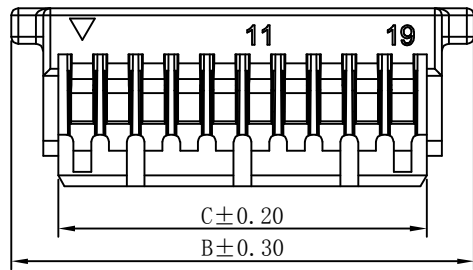


SEC:A-A



技术参数: SPECIFICATIONS

- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 1.0A
Current rating: 1.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω
- 数量: 1k/袋
Q'TY: 1000PCS/BAG
- 线号: #28~#32
Wire Rang: #28~#32

Circuit No.	Dimensions		
	A	B	C
2X06P	5.00	9.00	6.35
2X08P	7.00	11.00	8.35
2X09P	8.00	12.00	9.35
2X10P	9.00	13.00	10.35
2X15P	14.00	18.00	15.35
2X20P	19.00	23.00	20.35
2X25P	24.00	28.00	25.35

A1001 H - 2*NP X - X - X - HF-NK - X

代码+间距

PIN数

1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明

X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
U超薄F助架型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳
NE无耳

X公胶壳
G母胶壳

NO MARK

A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

HF示意无卤
NF普通含卤

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO:A1001H-2*NPX-X-X品

名 TITLE:SH1.0-H

材料: PA66/PBT

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022/04/11

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X	±0.25
X.XX	±0.15
X.XXX	±0.08
ANGLE	±1°

