
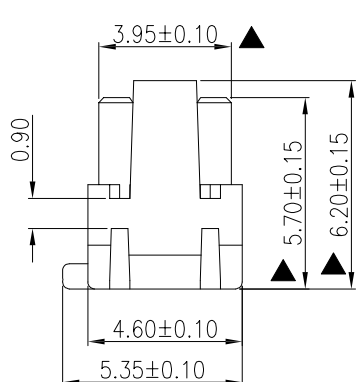


▲凸筋位置應處于本體短的一面

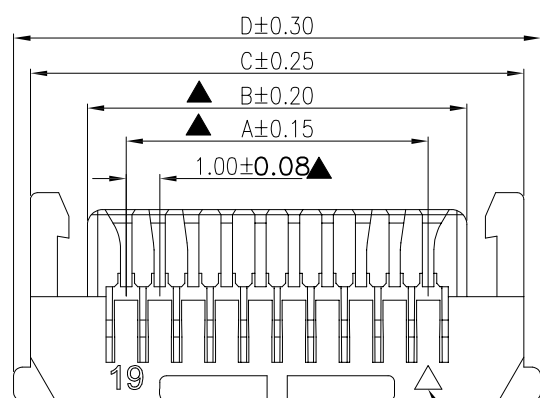

A1001 H - 1\*NP X - B - X - HF-NK - X

代码+间距      PIN数      X公胶壳 G母胶壳      NO MARK      A灼热丝750 B灼热丝850 X普通料

X本色  
B黑色  
R红色  
L蓝色  
Y黄色  
G绿色  
C透明


X普通  
B带扣  
C刺破  
2L示意两侧带锁扣  
U超薄防呆型  
HV带高凸点  
LC带低凸点  
K卡槽  
E有耳  
NE无耳

HP示意无卤  
NF普通含卤

1示意单排  
2示意双排

H示意胶壳,  
H后无数字默认材质V0  
H后带数字2示意材质V2

PIN	DIM. (mm)			
	A	B	C	D
2X10	9.00	11.30	14.70	15.70
2X15	14.00	16.30	19.70	20.70
2X20	19.00	21.30	24.70	25.70
2X25	24.00	26.30	29.70	30.70

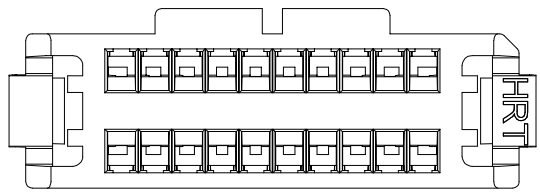

- NOTES:
1. Material: PA66, UL94V-0
  2. Color: White
  3. Current Rating: 1A AC,DC
  4. Voltage Rating: 50V AC,DC
  5. Temperature Rang: -25°C~+85°C
  6. Contact Resistance: 30mΩ Max
  7. Insulation Resistance: 100MΩ Min
  8. Withstanding Voltage: 500V AC/minute

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

**东莞市平达电子科技有限公司**

料号PART NO: 1001H-2\*NPX-2L

品名 TITLE: SH1.0-H(双排两侧卡勾)

材料:      单位: **MM**      包装规格:      比例: **1:1**

制图:      审核:      核准:      日期: **2022.4.12**

一般公差  
GENERAL TOLERANCE  
X.X ±0.30  
X.XX ±0.20  
ANGLE ±1°