

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C







C

B

B

A

A

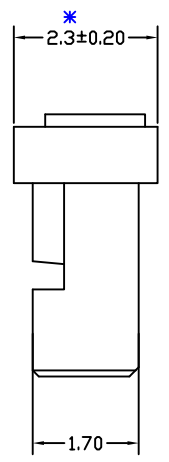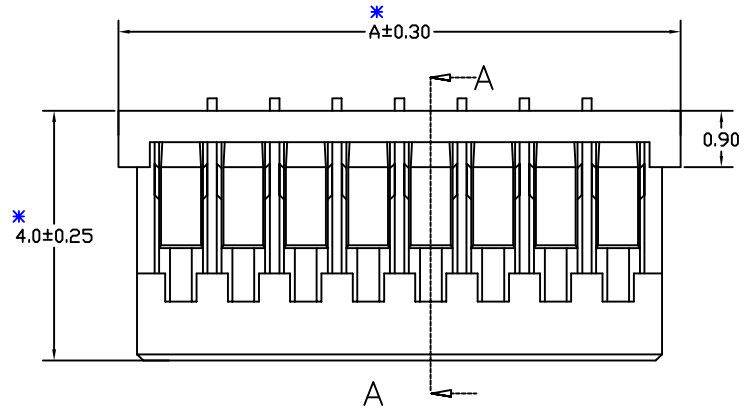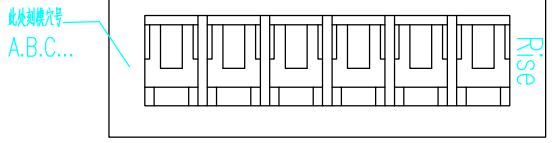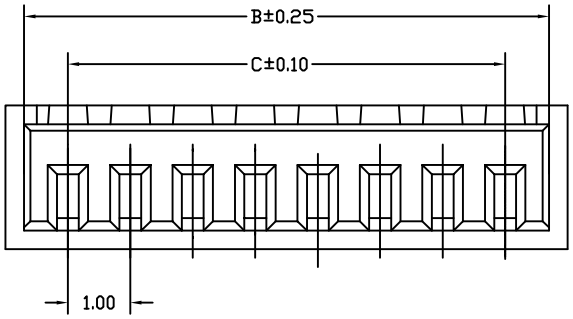

SECTION A-A
SCALE 1:1

Poles	Dimensions		
	A	B	C
2	3.00	2.40	1.00
3	4.00	3.40	2.00
4	5.00	4.40	3.00
5	6.00	5.40	4.00
6	7.00	6.40	5.00
7	8.00	7.40	6.00
8	9.00	8.40	7.00
9	10.00	9.40	8.00
10	11.00	10.40	9.00
11	12.00	11.40	10.00
12	13.00	12.40	11.00
13	14.00	13.40	12.00
14	15.00	14.40	13.00
15	16.00	15.40	14.00
16	17.00	16.40	15.00
17	18.00	17.40	16.00
18	19.00	18.40	17.00
19	20.00	19.40	18.00
20	21.00	20.40	19.00

A1002 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

代码 间距

PIN数
1示意单排
2示意双排

H示意胶壳
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

X 普通
B 带扣
C 刺破
L 示意LOCK TYPE
U 超薄F防呆型
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

X 公胶壳
G 母胶壳

NO MARK

HF 示意无卤
NF 普通含卤

A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1002h-1*NPX-X-X		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE: CI14-H		X.X ±0.15	
材料: PA66	单位: MM	包装规格: 1K/包	比例: 1:1
日期版次 REVISION	日期 DATE	制图:	日期: 2021.10.25
变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	审核:	核准:

13790510059

5

4

3

2

1