

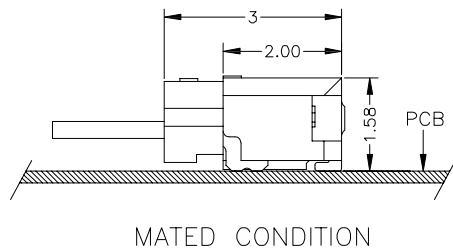
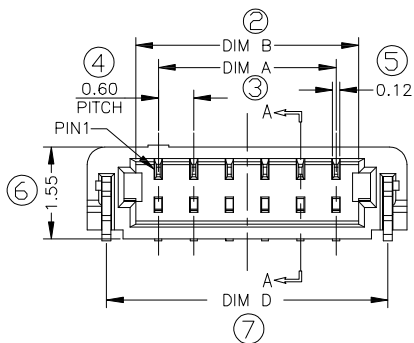



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
DEFAULT TOL:±0.05

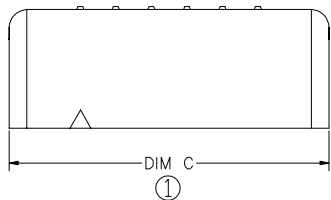

MATED CONDITION

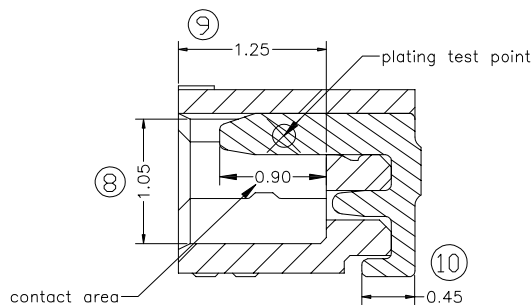

SECTION A-A  
SCALE 2:1

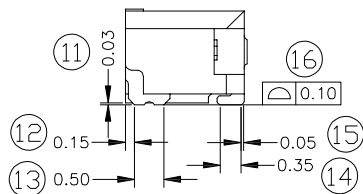

A0600 W RS - 1\*NP X - X - XG - NK-HF

界通代码+间距

PIN数

X本色

B黑色

R红色

L蓝色

Y黄色

G绿色

1单排

2双排

X普通

B带扣

U超薄

PH组合排针

FH组合排母

H高弯

P平弯

V示意180°直针, VS立式

R示意90°弯针, RS卧式

W示意针座

W后无0默认材质为V0

W后带2示意V2

XG中的X示意尼龙料,

1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T,

6为PA66

G示意PIN针镀金,S为PIN针镀锡

HF无卤

NF普通含卤

NK为NO MARK

MK为有MARK

| CKT. | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2    | 0.60  | 1.36  | 3.00  | 2.35  |
| 4    | 1.80  | 2.56  | 4.20  | 3.55  |
| 5    | 2.40  | 3.16  | 4.80  | 4.15  |
| 6    | 3.00  | 3.76  | 5.40  | 4.75  |
| 7    | 3.60  | 4.36  | 6.00  | 5.35  |
| 8    | 4.20  | 4.96  | 6.60  | 5.95  |
| 10   | 5.40  | 6.16  | 7.80  | 7.15  |
| 12   | 6.60  | 7.36  | 9.00  | 8.35  |
| 14   | 7.80  | 8.56  | 10.20 | 9.55  |
| 16   | 9.00  | 9.76  | 11.40 | 10.75 |

NOTES:

1.MATERIAL:

Housing: ThermalPlastic ,High Temp,(UL94V-0 )

Contact:Copper Alloy

Nail:Brass

2.FINISH:

Contact:

50u"Min,NICKEL UNDERPLATING OVERALL.

1.GOLD FLASH PLATING OVERALL.

2.100u" MIN.MATT TIN OVERALL.

Nail:

50u"MIN,NICKEL UNDERPLATING OVERALL.

100u" MIN,MATT TIN OVERALL.

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A0600WRS-1\*NPX-X

品名 TITLE:0.6刺破(卧式)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022. 1. 12

一般公差  
GENERAL TOLERANCE  
X.X ±0.25  
X.XX ±0.20  
ANGLE ±1°

| 日期版次<br>REVISION | 日期<br>DATE | 变更内容<br>DESCRIPTION | 核 准<br>APPROVALBY |
|------------------|------------|---------------------|-------------------|
|                  |            |                     |                   |
|                  |            |                     |                   |
|                  |            |                     |                   |

