


| Pin | A | B |
|-----|-------|-------|
| 2 | - | 4.45 |
| 3 | 2.50 | 5.70 |
| 4 | 3.75 | 6.95 |
| 5 | 5.00 | 8.20 |
| 6 | 6.25 | 9.45 |
| 7 | 7.50 | 10.70 |
| 8 | 8.75 | 11.95 |
| 9 | 10.00 | 13.20 |
| 10 | 11.25 | 14.45 |
| 11 | 12.50 | 15.70 |
| 12 | 13.75 | 16.95 |
| 13 | 15.00 | 18.20 |
| 14 | 16.25 | 19.45 |
| 15 | 17.50 | 20.70 |
| 16 | 18.75 | 21.95 |
| 17 | 20.00 | 23.20 |
| 18 | 21.25 | 24.45 |
| 19 | 22.50 | 25.70 |
| 20 | 23.75 | 26.95 |

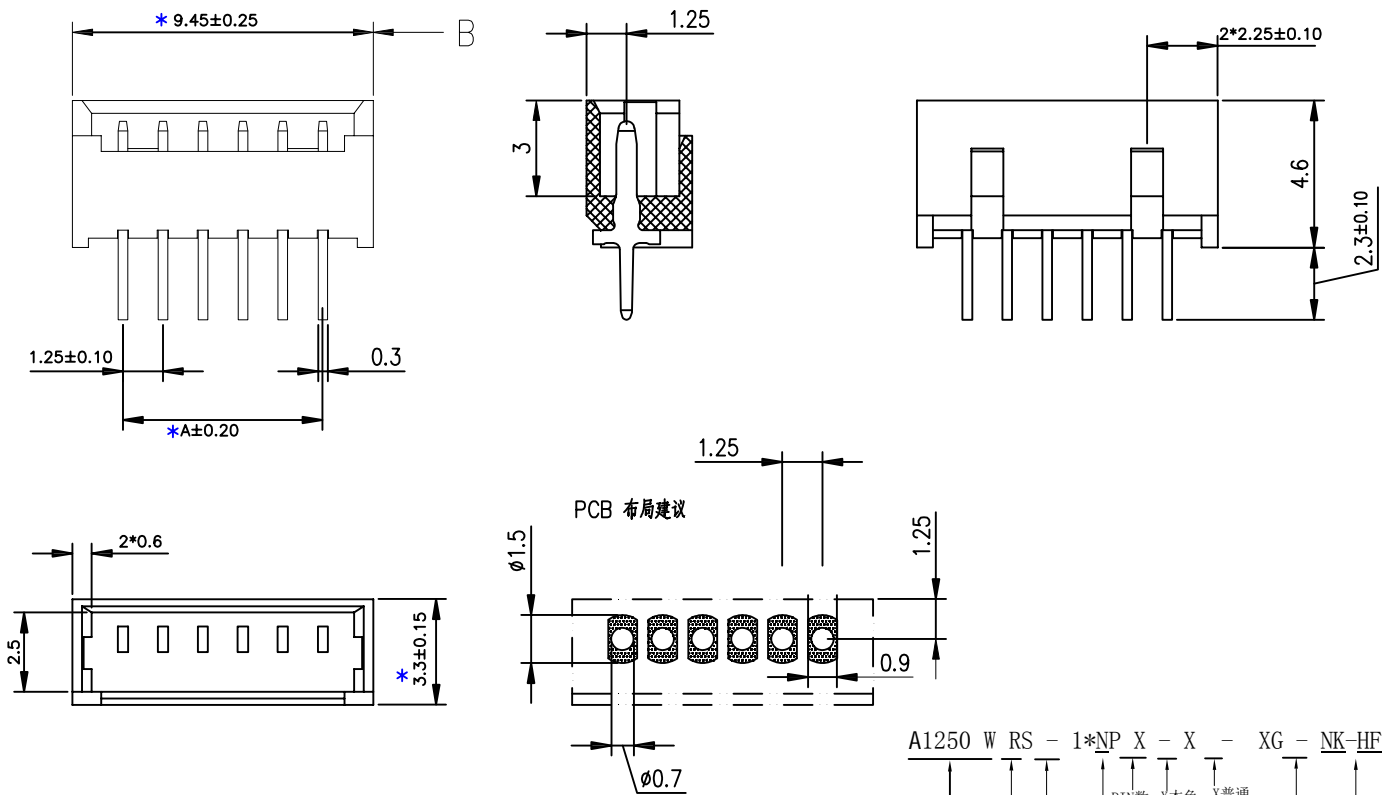

A1250 W RS - 1*NP X - X - XG - NK-HF

代码+间距 PIN数
1单排 X本色
2双排 B黑色 X普通
 R红色 B带扣
 L蓝色 U超薄
 Y黄色 PH组合排针
 G绿色 FH组合排母

V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式

XG中的X示意尼龙料,
1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T,
6为PA66

NK为NO MARK
MK为有MARK

HF无卤
NF普通含卤

G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

技术参数:
间距: 12.5MM;
温度范围: -25~+85°C;
额定电压: 125V AC, DC;
额定电流: 1.0A;
接触电阻: 40MΩ
绝缘电阻: 800MΩ
耐压值: 200V AC/MINUTE

东莞市平达电子科技有限公司

| | | | | | | | |
|------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | | | 料号PART NO: A1250WV-1*NPX-X | | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | |
| | | | | 品名 TITLE: MX1.25直针 | | X.X ±0.25 | |
| | | | | 材料: PA66/C2680 | | X.XX ±0.20 | |
| | | | | 单位: MM | | ANGLE ±1° | |
| | | | | 包装规格: | | 比例: 1:1 | |
| | | | | 核 准 | | 日期: 2021.7.20 | |
| 日期版次 REVISION | 日期 DATE | 变更内容 DESCRIPTION | 核 准 APPROVALBY | 制图: | 审核: | 核准: | 日期: |

