
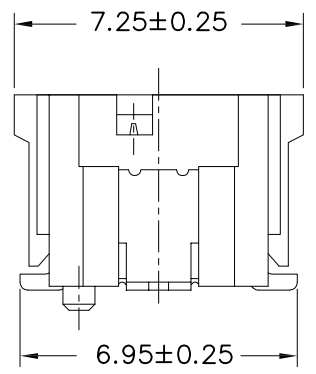


PART NO.	Dimensions	
	A	B
2X05P	5.00	12.50
2X07P	7.50	15.00
2X10P	11.25	18.75
2X15P	17.50	25.00
2X20P	23.75	31.25

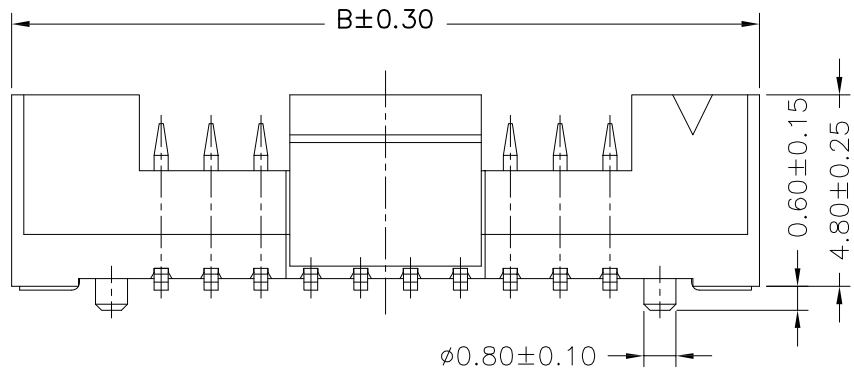

A1252 W VS - 2*NP X - X X - X X - NK-HF

代码/间距 W 示意针座 V 示意180°直针 VS 立式 R 示意90°弯针 RS 卧式 1单排 2双排 PIN数 X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针 FH组合排母 H高弯 P平弯 D防呆型 2示意有柱 3示意无柱 6为PIN针镀金 S为PIN针镀锡 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66 NK为NO MARK HF为有MARK 排无坑 NP普通含坑

W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

- NOTES:
- Material: Nylon66, UL94V-0
 - Color:
 - Current Rating: 1A AC, DC
 - Voltage rating: 150V AC, DC
 - Temperature Range: -25° c ~ +85° c
 - Contact Resistance: 30mΩ Min
 - Insulation Resistance: 500MΩ Min
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1252WVS-2*NPX-X-X			一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.25 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°
品名 TITLE: DF13-Wafer立式(双排)			
材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.4.16