





5

4

3

2

1

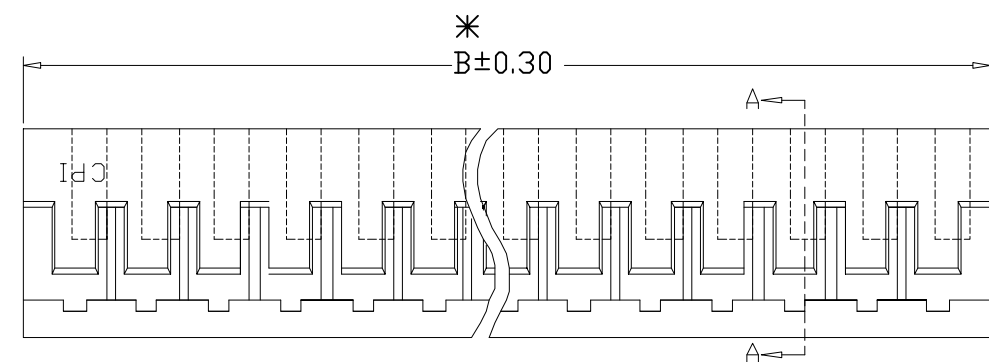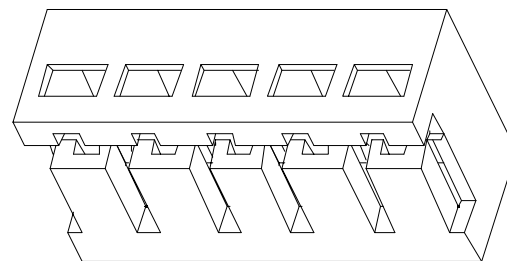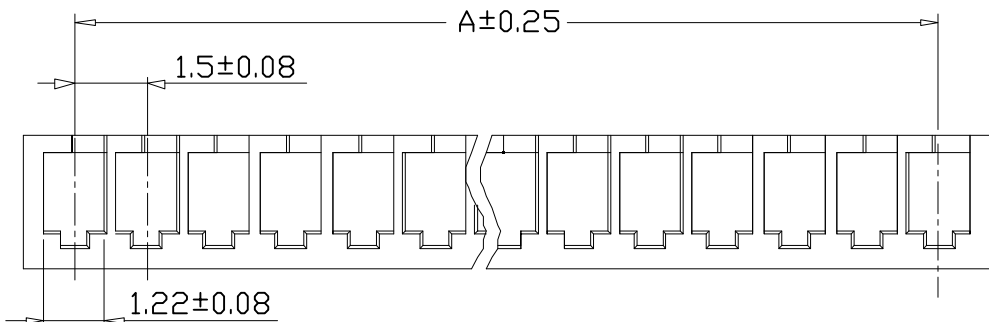

PIN NO	Dimensions	
	A	B
2P	1.5	3.7
3P	3.0	5.2
4P	4.5	6.7
5P	6.0	8.2
6P	7.5	9.7
7P	9.0	11.2
8P	10.5	12.7
9P	12.0	14.2
10P	13.5	15.7
11P	15.0	17.2
12P	16.5	18.7
13P	18.0	20.2
14P	19.5	21.7
15P	21.0	23.2
16P	22.5	24.7

PRODUCT SPECIFICATON

1. Applicable wire: 24#~30#
2. Temperature range: -25°C ~ +85°C
3. Current rating: 0.7A AC/DC
4. Contact resistance: 20mΩ MAX
5. Insulation resistance: 1000MΩ MIN
6. Withstand voltage: 1000V AC/Minute
7. Material: PA66

A1500 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

- 代码 间距
- 1 示意单排
- 2 示意双排
- 示意胶壳
- 示意数字默认材质V0
- 示意数字2示意材质V2
- X 本色
- B 蓝色
- R 红色
- L 绿色
- Y 黄色
- G 棕色
- C 透明
- X 普通
- B 带扣
- C 带盖
- 2L 示意两侧带扣
- U 示意前置类型
- HV 带高凸点
- LC 带低凸点
- K 半带
- E 无耳
- NE 无耳
- X 公胶壳
- G 母胶壳
- NO MARK
- HF 示意无齿
- NF 普通含齿
- A 约热给750
- B 约热给850
- X 普通料

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1500H-1*NPX-X-X

品名 TITLE: SZN1.5-H

材料: PA66

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图: 胡宗显

审核:

核准:

日期: 2021-10-04

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°



日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1