

1501 W V - 1*NP X - X - 6S - NK-HF

间距

PIN 数
1 单排
2 双排

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色

X 普通
B 带扣
U 超薄
PH 组合排针
FH 组合排母

6S - NK-HF
HF 无卤
NF 普通含卤



NK 为 NO MARK
MK 为有 MARK

XG 中的 X 示意尼龙料,
1 为 PPS, 2 为 PBT, 3 为 LCP, 4 为 ABS, 5 为 PA6T,
6 为 PA66

G 示意 PIN 针镀金, S 为 PIN 针镀锡

V 示意 180° 直针, VS 立式
R 示意 90° 弯针, RS 卧式

W 示意针座
W 后无 0 默认材质为 V0
W 后带 2 示意 V2

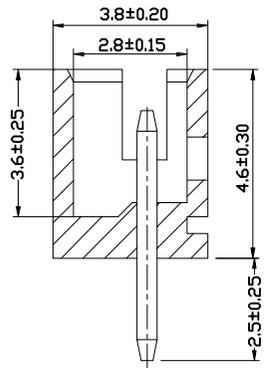

序号 SUITE	重点尺寸 Major Dimension	工具 TOOL
△1		卡尺
△2		投影机
△3		投影机
△4		投影机
△5		投影机
△6		卡尺
△7		投影机
△8		投影机
△9		卡尺
△10		卡尺

PART NO	Dimensions	
	A	B
2P	1.50	4.50
3P	3.00	6.00
4P	4.50	7.50
5P	6.00	9.00
6P	7.50	10.50
7P	9.00	12.00
8P	10.50	13.50
9P	12.00	15.00
10P	13.50	16.50
11P	15.00	18.00
12P	16.50	19.50
13P	18.00	20.00
14P	19.50	22.50
15P	21.00	24.00
16P	22.50	25.50

- 备注:
- 1、产品料号: EST1501WV-1*NPX-X-6S-NK-HF
 - 2、塑胶材质: PA66 UL94V-2
铜针材质: 黄铜H65镀镍锡
 - 3、额定电压: 50V.AC/DC
 - 4、额定电流: 1A
 - 5、耐压值: 500AC/minute
 - 6、接触电阻: 20mΩ (MAX)
 - 7、绝缘电阻: 500MΩ (MIN)
 - 8、使用温度: -25°C ~ +85°C

东莞市平达电子科技有限公司

				料号PART NO: 1501WV-1*NPX-X-6S				一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.25 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°	
				品名 TITLE: ZH1.5-WAFER直针					
日期版次 REVISION		日期 DATE		变更内容 DESCRIPTION		核 准 APPROVALBY		材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1	
						制图: 审核: 核准:		日期: 2020. 6. 27	

6

5

4

3

2

1