


技术参数:  
 间距: 1.5  
 温度范围: -25°C~+85°C  
 额定电压: 250V AC,DC  
 额定电流: 1.0A  
 接触电阻: 2.0mΩ  
 绝缘电阻: 500mΩ  
 耐压: 500V AC/Minute

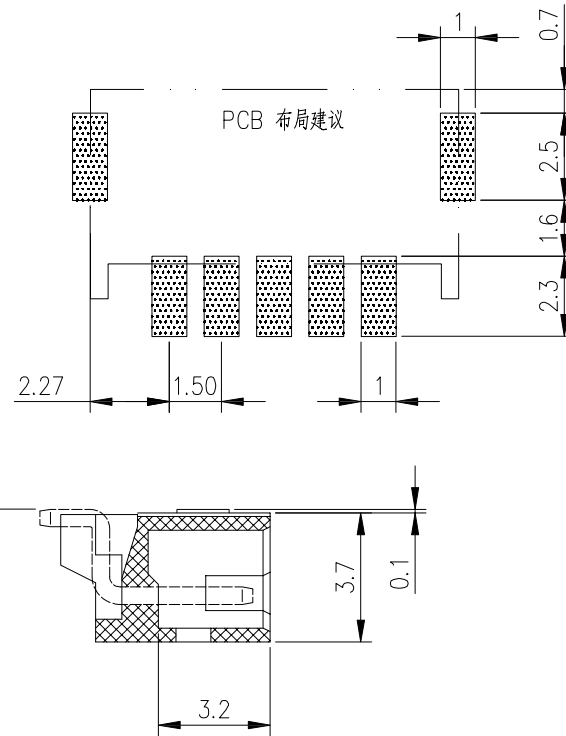

Pin	A	B
2	-	6.05
3	3.0	7.55
4	4.5	9.05
5	6.0	10.55
6	7.5	12.05
7	9.0	13.55
8	10.5	15.05
9	12.0	16.55
10	13.5	18.05
11	15.0	19.55
12	16.5	21.05
13	18.0	22.55
14	19.5	24.05
15	21.0	25.55
16	22.5	27.05

A1501 W VS - 1\*NP X - X - XG - NK-HF

代码+间距      PIN数      X本色      X普通  
 1单排      B黑色      B带扣  
 2双排      R红色      U超薄  
           L蓝色      PH组合排针  
           Y黄色      FH组合排母  
           G绿色      FH组合排母

V示意180°直针, VS立式  
 R示意90°弯针, RS卧式

W示意针座  
 W后无0默认材质为V0  
 W后带2示意V2

XG中的X示意尼龙料,  
 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T,  
 6为PA66

G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡

NK为NO MARK  
 MK为有MARK  
 HF无卤  
 NF普通含卤

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1501WRS-1\*NPX-X-3S-NK-HF

品名 TITLE: ZH1.5卧贴

材料: LCP/C2680

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2022. 4. 18

一般公差  
 GENERAL TOLERANCE  
 X.X ±0.30  
 X.XX ±0.25  
 ANGLE ±1°



日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY