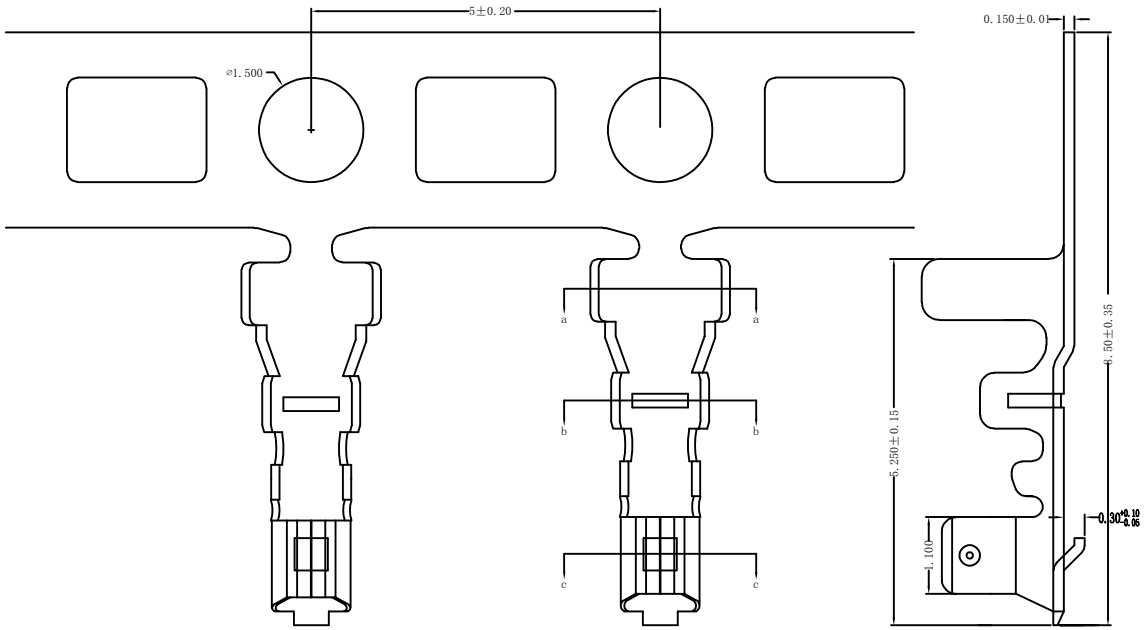

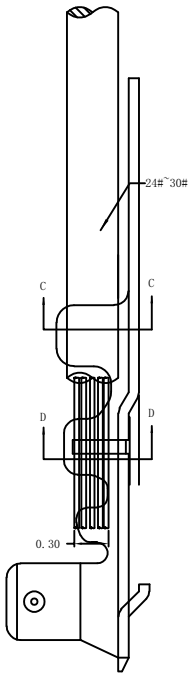



sec:a-a
scale:15/1



sec:b-b
scale:15/1



sec:b-b
scale:15/1

A1503 T P X - 2 X- G

- 代码+间距
- T示意端子
- P磷铜 / B黄铜 / E合金铜
- X普通脚 / H高脚
- 0素材 / 2镀锡先冲后镀 / 3镀锡先镀后冲 / 5G、15G示意镀金5U"或15U" / 1G示意镀金1U"
- X普通 / L长 / S短
- X公端 / G母端 / C示意90° / S示意180°

■SPECIFICATIONS

- ●Voltage rating:250V AC/DC;
- ●Current rating:1.5A AC/DC;
- ●Withstanding Voltage:500V AC/minute
- ●Insulatin resistance:1000MΩ Min
- ●Temperature range:-40℃~+105℃
- ●Contact resistance:20mΩ Max
- ●Material:C5191
- ●Wire size: AWG #24~#30

东莞市平达电子科技有限公司

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: A1503TPX-2X-G			
品名 TITLE: MX1.5-T			
材料:C5191	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.4.19

一般公差 GENERAL TOLERANCE

X.X	±0.30
X.XX	±0.25
ANGLE	±1°