

**A1503 H - 1\*NP X - X - X - HF-NK - X**

代码+间距      PIN数      X 本色  
1示意单排      B黑色      C 刺破  
2示意双排      R红色      2L示意两侧带锁扣  
L蓝色      U超薄防呆型  
Y黄色      HV带高凸点  
G绿色      LC带低凸点  
C透明      K卡槽      E有耳      NE无耳




H示意胶壳, H后无数字默认材质V0 H后带数字2示意材质V2

X公胶壳 G母胶壳

NO MARK

A灼热丝750 B灼热丝850 X普通料

HF示意无函 NF普通含函

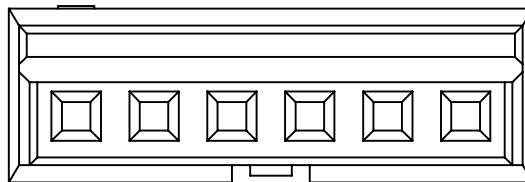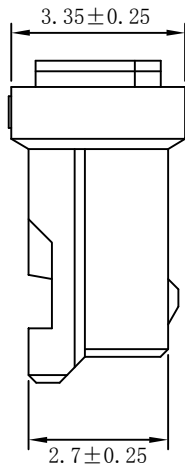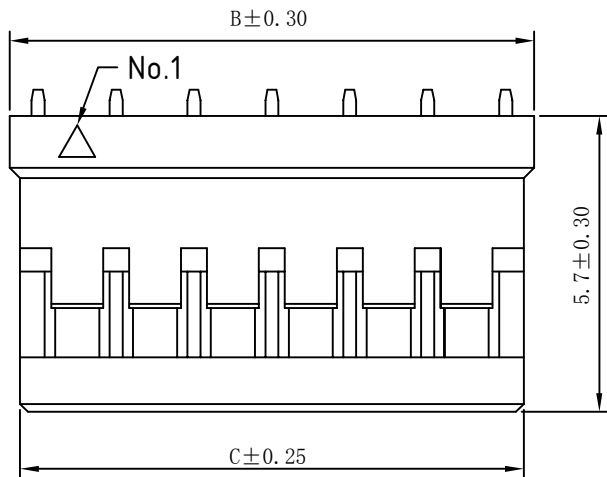

**Dimensional & Ordering Information:**

Circuits	Dimension mm		
	A	B	C
02	1.5	4.1	3.7
03	3.0	5.6	5.2
04	4.5	7.1	6.7
05	6.0	8.6	8.2
06	7.5	10.1	9.7
07	9.0	11.6	11.2
08	10.5	13.1	12.7
09	12.0	14.6	14.2
10	13.5	16.1	15.7
11	15.0	17.6	17.2
12	16.5	19.1	18.7
13	18.0	20.6	20.2
14	19.5	22.1	21.7
15	21.0	23.6	23.2

**SPECIFICATIONS**

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 1.5A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -40°C ~ +105°C
- Contact resistance: 20mΩ Max
- Material: PA66

**东莞市平达电子科技有限公司**

料号PART NO: 1503H- 1*NPX-X-X	一般公差 GENERAL TOLERANCE
品名 TITLE: MX1.5-H	X.X ±0.25
材料:      单位: MM      包装规格:      比例: 1:1	X.XX ±0.20
日期版次 REVISION      日期 DATE      变更内容 DESCRIPTION      核 准 APPROVALBY	ANGLE ±1°
制图:      审核:      核准:      日期: 2022.4.19	